


Datenblatt SPECTRUM

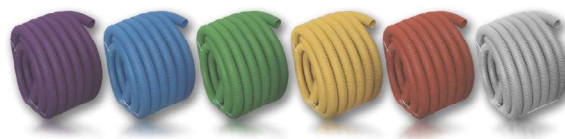

SPECTRUM

Technische Daten

Material	Polypropylen
Druckfestigkeit	> 1000 N
Größen	M20 und M25 in allen Farben; M16, M32, M40, M50 und M63 nur in blau
Farben	rot, blau, violett, grün, braun, gelb, hellrosa, grau, schwarz, weiss
Temperaturbeständigkeit	von -15 °C bis +90 °C
Klassifizierung	33323
Prüfnormen	EN IEC 61386-22:2021 + A11:2021 EN 61386-1:2008 + A1:2019
Halogenfrei gemäss	IEC 60754-1

16 mm SPECTRUM 1000N

								
● RAL 40604	Coil	ICTAAM16			16 mm	9.8 mm	100 m	6000 m

20 mm SPECTRUM 1000N

								
● RAL 40604	Coil	ICTAAM20			20 mm	13.5 mm	100 m	5200 m
● RAL 340	Coil	ICTAAM20			20 mm	13.5 mm	100 m	5200 m
● RAL 50805	Coil	ICTAAM20			20 mm	13.5 mm	100 m	5200 m
● RAL 38501	Coil	ICTAAM20			20 mm	13.5 mm	100 m	5200 m
● RAL 700462	Coil	ICTAAM20			20 mm	13.5 mm	100 m	5200 m
● RAL 3028	Coil	ICTAAM20			20 mm	13.5 mm	100 m	5200 m
● RAL 100446	Coil	ICTAAM20			20 mm	13.5 mm	100 m	5200 m
● RAL 38026	Coil	ICTAAM20			20 mm	13.5 mm	100 m	5200 m
● RAL 90200	Coil	ICTAAM20			20 mm	13.5 mm	100 m	5200 m
○ RAL 140	Coil	ICTAAM20			20 mm	13.5 mm	100 m	5200 m

Datenblatt SPECTRUM

25 mm SPECTRUM 1000N

						
● RAL 40604	Coil	ICTAAM25	25 mm	17.6 mm	100 m	3600 m
● RAL 340	Coil	ICTAAM25	25 mm	17.6 mm	100 m	3600 m
● RAL 50805	Coil	ICTAAM25	25 mm	17.6 mm	100 m	3600 m
● RAL 38501	Coil	ICTAAM25	25 mm	17.6 mm	100 m	3600 m
● RAL 700462	Coil	ICTAAM25	25 mm	17.6 mm	100 m	3600 m
● RAL 3028	Coil	ICTAAM25	25 mm	17.6 mm	100 m	3600 m
● RAL 100446	Coil	ICTAAM25	25 mm	17.6 mm	100 m	3600 m
● RAL 38026	Coil	ICTAAM25	25 mm	17.6 mm	100 m	3600 m
● RAL 90200	Coil	ICTAAM25	25 mm	17.6 mm	100 m	3600 m
○ RAL 140	Coil	ICTAAM25	25 mm	17.6 mm	100 m	3600 m

32 mm SPECTRUM 1000N

						
● RAL 40604	Coil	ICTAAM32	32 mm	23.8 mm	50 m	2000 m

40 mm SPECTRUM 1000N

						
● RAL 40604	Coil	ICTAAM40	40 mm	31.1 mm	50 m	1200 m

50 mm SPECTRUM 1000N

						
● RAL 40604	Coil	ICTAAM50	50 mm	39.2 mm	25 m	700 m

63 mm SPECTRUM 1000N

						
● RAL 40604	Coil	ICTAAM63	63 mm	50.6 mm	25 m	700 m